TEKABEN

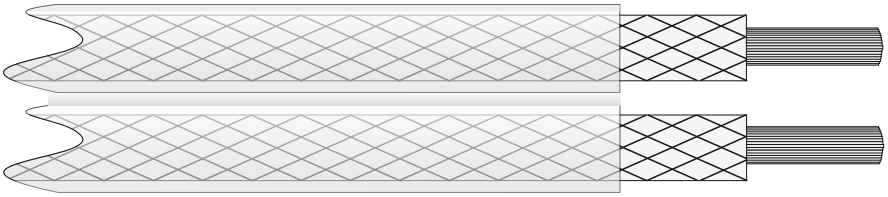



# LiYCY-F

## CZ
### KONSTRUKCE

**JÁDRO:** měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
**IZOLACE:** PVC TI1
**STÍNĚNÍ:** Z POCÍNOVANÝCH DRÁTKŮ
**VNĚJŠÍ PLÁŠŤ:** transparentní PVC
**ZNAČENÍ POLARITY:** barevne

**JMENOVITÉ NAPĚTÍ:** do 50 V
**TEPLOTA:** od -5°C do +70°C

**POUŽITÍ:** K propojování audio zařízení v suchých vnitřních prostorech.

## EN
### CONSTRUCTION

**CORE:** fine stranded bare or tinned copper wire
**INSULATION:** PVC TI1
**OUTER SHEAT:** transparent PVC
**POLARITY MARKING:** with colour

**NOMINAL VOLTAGE:** to 50 V
**TEMPERATURE RANGE:** from -5°C to +70°C

**APPLICATION:** For connecting audio devices in dry indoor rooms.

| Počet žil a jmenovitý průřez | Jmenovitý průměr pláště | Hmotnost vodiče | Hmotnost Cu (DEL) |
|---|---|---|---|
| Nb. of cores & nom. cross section | Overall diameter | Weight | Co-number (DEL) |
| n x mm² | mm | kg/km | kg/km |
| 2 x 0,35 | 2,00 x 4,40 | 17,00 | 6,72 |
| 2 x 0,50 | 2,10 x 4,50 | 18,00 | 9,60 |
| 2 x 0,75 | 2,30 x 4,70 | 24,00 | 14,40 |
| 2 x 1,00 | 2,40 x 4,90 | 28,00 | 19,20 |
| 2 x 1,50 | 2,70 x 5,30 | 39,00 | 28,80 |
| 2 x 2,50 | 3,30 x 6,70 | 57,00 | 48,00 |
| 2 x 4,00 | 3,75 x 7,70 | 89,00 | 76,80 |
| 2 x 6,00 | 5,30 x 10,50 | 131,00 | 115,20 |

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.
Subject to technical changes. Numerical data are only informative.